

Trình Độ Kỹ Năng: TRUNG CẤP Hãy thử thực hiện các dự án này nếu quý vị là người tự tin hay tự làm mọi thứ với một kiến thức giỏi sử dụng các dụng cụ khác nhau. Có thể mất một hay nhiều ngày để hoàn tất. Nếu quý vị có thể đóng được một chuồng chim thì trình độ kỹ năng của quý vị có thể thích hợp.



✓ VẬT LIỆU

- Bộ Quạt Trần
Ceiling Fan Kit
- Hộp Điện Kim Loại Trên Trần
Metal Electric Box – in the ceiling for mounting ceiling fan
- Khung Treo Có Thể Nới Rộng
Expandable Mounting Bracket
- Kim Tuốt Dây
Wire Strippers
- Đầu Nối Dây Điện
Wire Connectors
- Băng Dán Điện
Electrical Tape
- Bút Thử Điện
Circuit Tester
- Cái Vặn Ốc
Screwdriver
- Khoan với Đầu Ốc
Drill with Driver
- Kìm
Pliers
- Thang
Ladder
- Mắt Kính An Toàn
Safety Glasses

Quạt trần vừa thực dụng vừa để trang trí. Chúng rất là tiện dụng vào mùa hè vì có thể làm giảm việc dùng năng lượng đồng thời đem lại luồng gió mát. Quạt trần cũng có thể được dùng trong mùa đông để nhẹ nhàng đẩy hơi ấm từ trần nhà xuống - nơi hơi ấm thường hội tụ. Cách-Thức-Làm này cung cấp các chỉ dẫn tổng quát về lắp đặt một quạt trần và sẽ đem lại cho quý vị cảm nhận về những điều phải làm. Luôn nhớ tham khảo chỉ dẫn của nhà sản xuất trước khi thực sự lắp đặt.

CẦN TÍNH KÍCH CỠ CHIẾC QUẠT MÌNH CẦN

- Nếu bức tường dài nhất trong phòng là 12" hay ngắn hơn, hãy dùng quạt có đường kính 36" hay nhỏ hơn
- Nếu tường dài từ 12" đến 15", hãy dùng quạt có đường kính từ 42" đến 48".
- Nếu tường dài hơn 15", hãy dùng quạt có đường kính 52" hay lớn hơn.

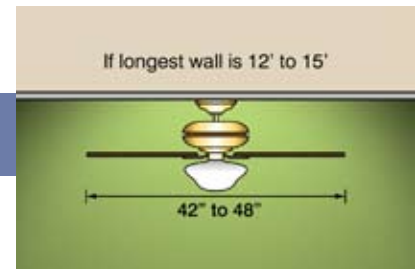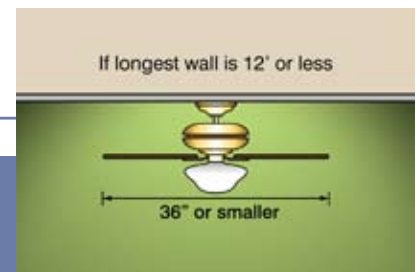

GỠ BỎ QUẠT CŨ RA

- 01 Tắt điện cho dàn đèn hiện có ở hộp cầu dao chính.
- 02 Tháo nắp chụp.
- 03 Dùng bút thử điện kiểm tra xem dây điện nào còn CÓ ĐIỆN không.

- 04 Khi đã chắc là điện đã tắt, hãy tháo dàn đèn.



THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Luôn đọc chỉ dẫn của nhà sản xuất trước khi lắp đặt, và kiểm tra mọi quy định nhà cửa của địa phương xem có cần giấy phép không. Cũng như đối với bất cứ dự án nào, luôn làm theo những chỉ dẫn an toàn thích hợp. Nếu quý vị không thoải mái làm việc với điện, hãy liên lạc với một thợ điện có giấy phép.

LẮP ĐẶT QUẠT MỐI

01 Nếu hộp điện có sẵn bằng nhựa, thì thay bằng hộp kim loại dùng cho quạt trần. Ngoài ra, nếu hộp điện gắn không chắc, quý vị có thể cần lắp một khung treo có thể nở rộng.

02 Gắn chặt khung treo vào hộp điện trên trần nhà bằng đinh ốc và vòng đệm có khóa.



03 Ráp quạt.


- Dễ nhất là khi hộp đựng động cơ quạt còn ở dưới sàn nhà.
- Kéo dây điện qua thanh treo, nắp chụp và những riềm khác và nhét thanh treo vào hộp đựng động cơ.
- Giữ chặt thanh treo vào hộp bằng then nối và chốt định vị.
- Xiết chặt ốc định vị bên hông thanh treo.
- Một vài chiếc quạt có thể có hai ốc.



04 Nhắc cả khối đã ráp lên khung treo. Quý vị có thể cần người phụ cho việc này.

05 Nối các dây điện trắng trung tính và xanh tiếp đất cùng màu với nhau lại.

- Nếu quạt trần của quý vị có đèn, hãy gắn cả hai dây điện còn lại vào dây nóng còn lại trong hộp.
- Quấn chặt các đầu nối lại bằng băng dán điện.
- Nhét dây điện vào trong hộp điện.

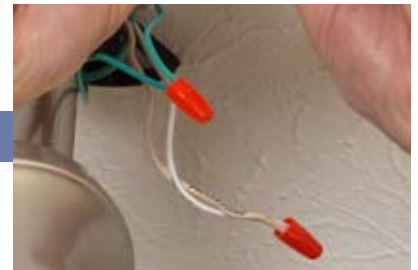

06 Gắn nắp chụp và xiết ốc đính kèm cho chặt.

07 Khi đã gắn chắc động cơ, hãy lắp cánh quạt bằng đinh ốc và vòng đệm đính kèm.

08 Làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để lắp đèn.

09 Bật điện lên ở hộp cầu dao chính và thử dàn đèn.

Những đoạn video Cách-Thức-Làm này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thông tin mà thôi. Những thông tin chứa đựng trong các đoạn video "Cách-Thức-Làm" của Lowe's chỉ có ý cung cấp hướng dẫn tổng quát để đơn giản hóa công việc xung quanh nhà. Bởi vì các dụng cụ, sản phẩm, vật liệu, kỹ thuật, quy định nhà cửa và luật lệ địa phương luôn luôn thay đổi, Lowe's không nhận trách nhiệm gì về sự chính xác của thông tin bên trong và khước từ mọi trách nhiệm về sự thiếu sót, sai sót hay kết quả của bất cứ dự án nào. Trách nhiệm thuộc về người xem để bảo đảm việc tuân theo mọi luật lệ, phép tắc, điều lệ và quy định áp dụng cho một dự án. Người xem lúc nào cũng phải phòng ngừa cho hợp lý để được an toàn và phải thận trọng khi đảm đương bất cứ dự án nào. Nếu có bất cứ thắc mắc hay nghi ngại gì đối với bất cứ yếu tố nào của một dự án, xin vui lòng tham vấn một thợ chuyên nghiệp có giấy phép.